

## ADAPTACION DISPARADOR MANUAL CANNON



Disparador manual para algunos modelos CANNON EOS

---



Cortar el cable por la mitad

---



Pelar los extremos e identificar los cables abriendo la botonera.  
Por norma, la malla es común y Ud. debe localizar el cable de preenfoco.



Soldar hembra y macho jack stereo de 2'5mm. com malla en terminal abrazadera.


---



Aspecto final de la adaptación

**MALLA O COMÚN**

**TERMINAL ENFOQUE (unido a común)**

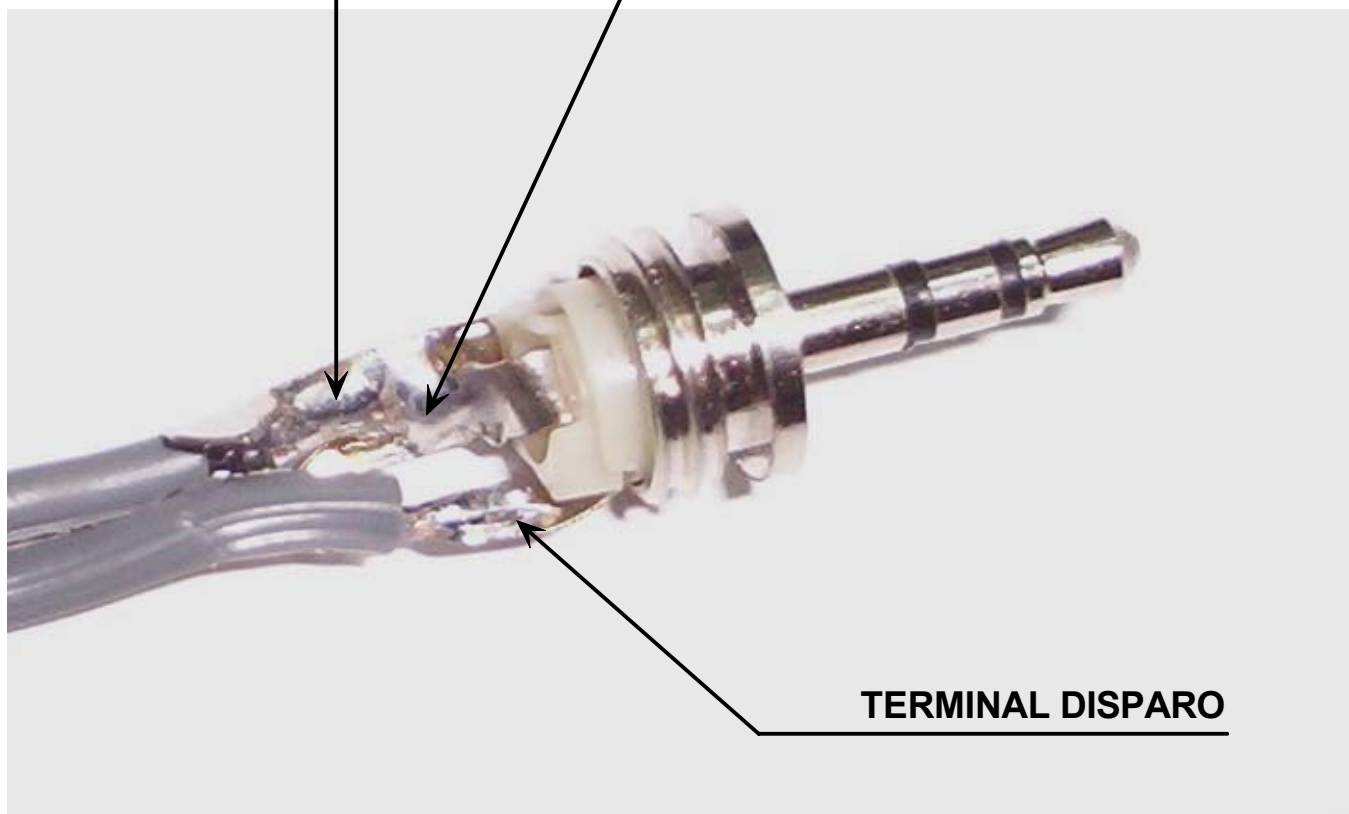

**TERMINAL DISPARO**

## [CORRESPONDENCIAS ENTRE NUESTRO CABLE DE BARRERA Y SU DISPARADOR MANUAL](#)

**NOTA:** La hembra aérea jack estéreo de 2'5mm queda en el tramo de cable que se conecta a la cámara y el macho en el tramo de los pulsadores.

Nuestros kits se entregan con una conexión de 3 ó 10mts. con un macho de 2'5mm igual que el del tramo de los pulsadores. Cuando se interrumpe la barrera, el kit imita la pulsación solodel disparador mientras que el enfoque queda siempre unido a común como se ve en la fotografía.

# ADAPTACION FOTOCAP A DISPARADOR MC-DC1

Siga el mismo procedimiento que en las CANNON pero utilice solo los cables: negro, verde y blanco.

En los disparadores **MC-DC1** no se usa la malla, por lo que deberá anularla y aislarla con funda termorretráctil.

